

## COB-LED-Streifen („LED-Streifen ohne sichtbare LEDs“)

COB-LED strips („dot-free“ led strips)

### BAUART:

### DESIGN:

Flexible LED-Streifen, bestückt mit durchgehenden COB-LEDs, durch die ein max. 5 m langes, gleichmäßiges Lichtband ohne sichtbare LED-Punkte entsteht (pixelfrei, „dot-free“), RGB nur nahezu gleichmäßig, Abstrahlwinkel 180°, Farbwiedergabe CRI > 90, selbstklebend, 8-10 mm breit, dimmbar, alle 26-45 mm trennbar (s. Tabelle), zu je 5 m auf Rolle abgepackt, Stromversorgung mittels Transformator 24 V DC

*Flexible LED strips, equipped with seamless COB-LEDs, creating an uniform light band of max. 5 m length, without any visible LED dots (totally dot-free), RGB almost uniform only, beam angle 180°, CRI > 90, self-adhesive, width 8-10 mm, dimmable, cuttable each 26-45 mm (s. table), packed on reel with 5 m each, power supply by transformer 24 V DC*

### INFO:

Durch die COB-LEDs entsteht ein max. 5 m langes, gleichmäßiges und „schattenfreies“ Lichtband ohne Verdunkelungen und ohne sichtbare LED-Punkte (RGB abweichend)



### KONFEKT.:

Schnelles und einfaches Konfektionieren ohne Löten - nur mit Schere und Zange. (Nur für einfarbige COB-Streifen verfügbar. Nicht für Bi-Color und RGB)



Produktvideo

**Gleichmäßiges Lichtband**  
(pixelfrei, „dot-free“)  
ohne Schatten oder Abdunkelungen

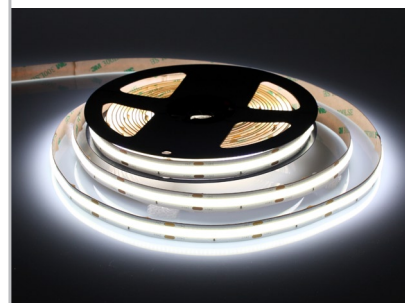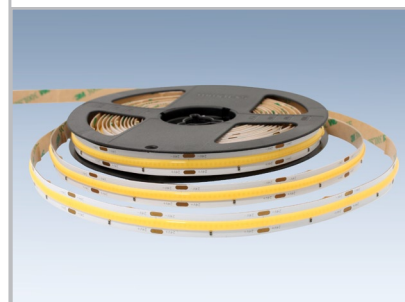

**Ohne Löten!**  
Lötfreie Konfektionierung\*

Typ/Model	Breite/ Width	Spezial/ Special	LED-Anzahl / LED quantity	Helligkeit* <sup>1</sup> / Brightness* <sup>1</sup>	Trennbar* <sup>2</sup> / Dividable* <sup>2</sup>	Leistung/ Power	Lichtfarbe* <sup>3</sup> / Color temp.* <sup>3</sup>	Dimmbar/ Dimmable	MM- Zeichen
143 633 110	8 mm	<b>Pixelfrei</b>	480 Chips/m	1280 lm/m	50,0 mm	11 W/m	WW, NW, CW	X	X
143 631 140	10 mm	<b>Pixelfrei</b>	528 Chips/m	1560 lm/m	45,0 mm	14 W/m	CW	X	X
143 634 140	10 mm	<b>Bi-Color</b>	608 Chips/m	1560 lm/m	26,0 mm	14 W/m	WW ↔ CW* <sup>4</sup>	X	X
143 637 140	10 mm	<b>RGB</b>	768 Chips/m	1560 lm/m	31,0 mm	14 W/m	RGB	X	X

\*<sup>1</sup> Helligkeit bei Farbtemperatur 6000 K / Brightness at color temperature 6000 K

\*<sup>2</sup> Trennbar alle X mm / Dividable each X mm

\*<sup>3</sup> WW = ~3000 K warmweiß / warmwhite, NW = ~4000 K neutralweiß / neutralwhite, CW = ~6000 K kaltweiß / coolwhite

\*<sup>4</sup> Einstellbare Farbtemperatur von ca. 2700 K (warmweiß) bis 6500 K (kaltweiß) / Adjustable color temperature from approx. 2700 K (warmwhite) to 6500 K (coolwhite)

\* Lötfreie Konfektionierung nur verfügbar für einfarbige COB-Streifen, nicht für Bi-Color und RGB / Solder-free only available for single color COB strip, not for bi-color and RGB