LED-Streifen, flexibel und selbstklebend

LED strips, flexible and self-adhesive

BAUART: DESIGN:

LED-Streifen, 8 mm bis 12 mm breit, dimmbar, alle 5 cm trennbar (RGB-, Zickzackund 20m-Rollen: 10 cm; COB 41,5 - 45 mm), selbstklebend, zu je 5 m auf Rolle abgepackt, Stromversorgung mittels Transformator 24 V DC

LED strips, width 8 mm to 12 mm, dimmable, every 5 cm cutable (RGB, Zigzag and 20 m reel: 10 cm; COB 41,5 - 45 mm), self-adhesive, packed on reel with 5 m each, power supply by transformer 24 V DC




INFO: Helligkeitsvergleich:

> Die Helligkeit des 9,6 W-Streifens entspricht ungefähr 90-95% der Helligkeit einer gleich langen T5-Röhre*.

Der 24 W-Streifen ist ca. 2,5-fach heller als eine gleich lange T5-Röhre*. (* Helligkeit gemessen im Kernabstrahlbereich der LED-Streifen, bei Farbtemp. 6000 K)

SPEZIAL: Individuelle Konfektionierung möglich

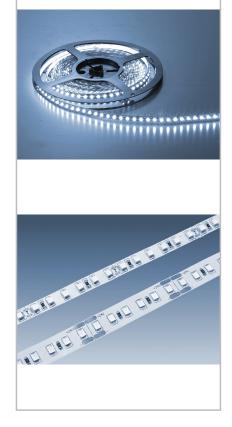

Typ/Model	Breite/ Width	Spezial/ Special	LED-Anzahl / LED quantity	Helligkeit*1/ Brightness*1	Leistung/ Power	Lichtfarbe*2/ Color temp.*2	Dimmbar/ Dimmable	MM- Zeichen
143 633 110	8 mm	Pixelfrei	480 Chips/m	1280 lm/m	11 W/m	WW, NW, CW	χ	χ
143 631 140	10 mm	Pixelfrei	528 Chips/m	1560 lm/m	14 W/m	CW	χ	χ
143 634 140	10 mm	Bi-Color	608 Chips/m	1560 lm/m	14 W/m	WW ⇔ CW	χ	χ
143 446 120	8 mm	Zickzack	60 LEDs/m	980 lm/m	12 W/m	WW, CW	χ	χ
143 441 240	12 mm	Extrem hell	120 LEDs/m	2160 lm/m	24 W/m	WW, CW	χ	-
143 448 144	8 mm	Seitenlicht	120 LEDs/m	1150 lm/m	14,4 W/m	WW, CW	χ	χ
143 447 060	10 mm	20 m*4*5	60 LEDs/m	600 lm/m	6 W/m	WW, CW	χ	χ
143 637 140	10 mm	RGB,pixelfrei	768 Chips/m	460-1560 lm/m*3	14,4 W/m	RGB	χ	χ
143 630 012	8 mm	RGB, Zickz.	48 LEDs/m	240-790 lm/m	12 W/m	RGB	χ	Χ

^{*1} Helligkeit bei Farbtemperatur 6000 K / Brightness at color temperature 6000 K

^{*2} WW = ~3000 K warmweiß / warmwhite, NW = ~4000 K neutralweiß / neutralwhite, CW = ~6000 K kaltweiß / coolwhite

^{*3} Je nach Farbe / Depends on color: Rot/red max. 610 lm/m, Grün/green max. 920 lm/m, Blau/blue max. 280 lm/m

^{*4} Rolle mit 20 m LED-Streifen. 20 m k\u00f6nnen mit einem einzigen Transformator betrieben werden / 20 m reel, supply by one single transformer possible
*5 Einfachste Installation mittels Verbindungsclips und Kabelverbindern, ohne L\u00f6ten (bis 10 m Gesamtl\u00e4nge)