

COB-LED-Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe

COB-LED strips with adjustable color temperature

BAUART:


DESIGN:

Flexible Bi-Color-LED-Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß (ca. 2700 K bis 6500 K), bestückt mit durchgehenden COB-LEDs, durch die ein max. 5 m langes, gleichmäßiges, „pixelfreies“ Lichtband entsteht, Abstrahlwinkel 180°, Farbwiedergabe CRI > 90, selbstklebend, 10 mm breit, dimmbar, alle 26 mm trennbar, zu je 5 m auf Rolle abgepackt, Stromversorgung mittels Transformator 24 V DC. Zusätzlicher LED-Controller erforderlich.

Flexible Bi-Color LED strips with adjustable color temperature from warmwhite to coolwhite (approx. 2700 K to 6500 K), equipped with seamless COB-LEDs, creating an uniform dot-free light band of max. 5 m length, beam angle 180°, CRI > 90, self-adhesive, width 10 mm, dimmable, cuttable each 26 mm, packed on reel with 5 m each, power supply by transformer 24 V DC. Additional LED controller required.

INFO:

Farbtemperatur und Helligkeit können z.B. ganz bequem per Fernbedienung eingestellt werden, wobei auch mehrere, räumlich getrennte LED-Streifen synchron gesteuert werden können. Die Steuerung ist auch per Wifi-Controller und Smartphone-App möglich.

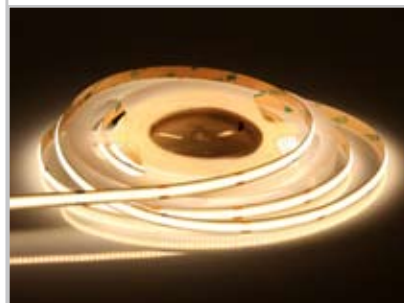

Stufenlos einstellbare Lichtfarbe
per Fernbedienung oder Smartphone-App

Typ/Model	Breite/ Width	Spezial/ Special	LED-Anzahl / LED quantity	Helligkeit* ¹ / Brightness* ¹	Trennbar* ² / Dividable* ²	Leistung/ Power	Lichtfarbe* ³ / Color temp.* ³	Dimmbar/ Dimmable	MM- Zeichen
143 634 140	10 mm	Bi-Color	608 Chips/m	1560 lm/m	26,0 mm	14 W/m	WW ↔ CW* ⁴	X	X

*¹ Helligkeit bei Farbtemperatur 6000 K / Brightness at color temperature 6000 K

*² Trennbar alle X mm / Dividable each X mm

*³ WW = ~3000 K warmweiß / warmwhite, NW = ~4000 K neutralweiß / neutralwhite, CW = ~6000 K kaltweiß / coolwhite

*⁴ Einstellbare Farbtemperatur von ca. 2700 K (warmweiß) bis 6500 K (kaltweiß) / Adjustable color temperature from approx. 2700 K (warmwhite) to 6500 K (coolwhite)